gutta®

Dekorplatten

gutta®

Lassen Sie Ihren Ideen freien Lauf. Vielseitiges Material für mehr Atmosphäre in den eigenen vier Wänden.

Ihre Vorteile

- Zahlreiche Dekore
- Glatt oder wahlweise strukturiert
- Bruchfest und splittert nicht
- Leicht zu verarbeiten
- Kostengünstig
- Hohe Lichtdurchlässigkeit
- Gute Wärmebeständigkeit

Ihre Möglichkeiten

- Raumteiler
- Türfüllungen
- Lichtbänder
- Duschabtrennungen
- Möbelverglasungen
- Vitrinen
- . . . und Ihre Idee

Das Material

gutta polystyrolglas ist die vielseitige und praktische Idee für die eigenen vier Wände. Überall wo Lichtdurchlässigkeit und Robustheit gefragt sind, treffen Sie mit den Platten aus hochwertigem thermoplastischen Kunststoff die richtige Wahl. Das Polystyrolglas ist buchstäblich hart im Nehmen und eignet sich damit für die verschiedensten Zwecke, ob für Türen, ob im Bad oder beispielsweise der Küche.

Das Material ist elastisch, warm verformbar und splittert nicht. Die Bruchfestigkeit ist rund zehnmal höher als bei Normalglas in der gleichen Stärke. **gutta polystyrolglas** zeichnet sich außerdem durch eine sehr hohe Lichtdurchlässigkeit (bis 93 Prozent) und eine große Vielfalt an dekorativen Strukturen aus – setzen Sie Akzente in Ihren Innenräumen ganz nach Maß.

Mit **gutta polystyrolglas** können Sie Innenbereichen einfach, schnell und kostengünstig besondere Akzente verleihen. Bewährte Anwendungsgebiete sind beispielsweise Raumabtrennungen im Ess- und Wohnbereich, Türfüllungen, Verglasungen von Schränken und Regalen oder auch Abtrennungen im Sanitärbereich wie etwa Duschverglasungen.

Für den Außenbereich empfehlen wir gutta acrylglas.

Technische Daten

Strukturen:	Glatt, Cristall, Opal, Rinde fein, Rinde grob, Pyramide, Tropfen, Antic, Marmor, Wabe, Cincilla, Carree
Türzuschnitte:	142 x 66 cm (Türblatt 98,5 cm) 142 x 53,5 cm (Türblatt 86 cm) 142 x 41 cm (Türblatt 73,5 cm) nicht alle Strukturen und nur in 5 mm Stärke lieferbar!
Stärken:	2,5 mm und 5 mm
Farben:	klar, bronce, opal und weiß (Marmor)
Größen:	50 x 100 cm, 100 x 100 cm, 100 x 200 cm
Ausdehnung:	0,08 mm/m/°C 0,08 mm x Produktlänge x Temperaturspanne
Beständigkeit:	Wärmestabil bis + 75°C

Ausdehnungseigenschaften:
Berücksichtigen Sie ausreichend Raum für die Materialausdehnung.

Verlegezubehör
Systemgerechtes Verlegezubehör wie Alu-Profile, Profildichtungen, Eckverbinder etc. finden Sie auf den Seiten 10 – 11.

Gewährleistung

Gewährleistung nach BGB. Farb- und Größenabweichungen etc. innerhalb der üblichen Toleranzen vorbehalten. Unsere Empfehlungen befreien nicht von der Verpflichtung, das Produkt eigenverantwortlich zu überprüfen. Im Zweifelsfalle bitten wir eine Fachberatung in Anspruch zu nehmen. Alle Daten und Skizzen nach Angaben des Herstellers. Technische Änderungen vorbehalten.

Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise, um die Lebensdauer der Platten nicht zu beeinträchtigen.

Die Strukturen
gutta® polystyrolglas

Glatt klar

Glatt opal


Wabe

Antic klar


Cristall klar

Glatt bronce


Cincilla

Marmor

Rinde fein klar


Rinde fein bronce


Carree

Rinde grob klar


Rinde grob bronce

Pyramide klar

Tropfen

= als Türfüller erhältlich

= beidseitige Struktur

Montagezubehör für Türzuschnitte



türfix soft (gutta-Art.-Nr.: 3440076)
für Türzuschnitte

6 mm breit x 5 m lang x bis 2 mm stark, selbstklebend, zum Einbau von Türzuschnitte. Verhindert lästiges Knarren und Klappern.

Türfassungsprofil (gutta-Art.-Nr.: 3440073)

4,2 m lang, Dicht und Einfassprofil aus transparentem Weichkunststoff zum Einbau von Türzuschnitte.

Die richtige Lösung, wenn es auf Robustheit, Langlebigkeit sowie UV-Beständigkeit ankommt.

Ihre Vorteile

- Frost- und hitzebeständig
- UV-stabil
- Hohe Bruchfestigkeit
- Splittert nicht
- Hohe Lichtdurchlässigkeit
- Leicht zu verarbeiten
- Kostengünstig

Ihre Möglichkeiten

- Balkonverkleidungen
- Seitenverkleidungen bei Vordächern
- Duschabtrennungen
- Wind- und Sichtschutz
- Ausfachungen
- Verglasungen
- Trennwände
- ... und Ihre Idee

10 JAHRE GARANTIE GEMÄSS UNSEREN GARANTIE-BESTIMMUNGEN

Das Material

Sie suchen eine langlebige und hochwertige Verglasung für Außenbereiche: Dann ist **gutta acrylglas** eben das richtige Material für Sie: UV-stabil, äußerst witterungsbeständig und daher von langer Lebensdauer. Geben Sie damit Verkleidungen, Balkonen oder Eingangsbereichen eine individuelle Note – schnell, sicher und kostengünstig. Die Dekorplatten sind wahlweise mit glatten oder strukturierten Oberflächen erhältlich, für Ihre individuellen Gestaltungsideen.

Das Material weist zudem eine ausgezeichnete Brillanz und hohe Lichtdurchlässigkeit, wie gemacht also für eine langlebige, hochwertige Optik. Die qualitativ hochwertigen Acrylplatten sind somit für viele Zwecke im Freien einsetzbar. Ob Balkonverkleidungen, Verglasungen, Wind- und Sichtschutz, Seitenverkleidungen bei Vordächern oder vieles mehr – gestalten Sie ganz nach Ihren Wünschen.

Verlegezubehör

Systemgerechtes Verlegezubehör wie Alu-Profile, Profildichtungen, Eckverbinder etc. finden Sie auf den Seiten 10 – 11.

Technische Daten

Strukturen:	*Glatt, *Glatt gegossen, Cristall grob, Rinde, Baurinde, Schnecke und Pyramide
Stärken:	Glatt: 2 bis 6 und 8 mm / Opal: 3 mm alle Strukturplatten: 6 mm
Farben:	klar, bronce und opal
Größen:	Standardgröße: 950 x 1900 mm *auch in Sondergröße: 1520 x 2050 mm
Sonderformate:	Zuschnitte auf Anfrage
Ausdehnung:	0,07 mm/m/°C 0,07 mm x Produktlänge x Temperaturspanne
Temperaturbeständigkeit:	-30°C bis + 75°C
Brennbarkeit:	E (gemäß Din EN 13501)

Garantie

Auf unser gutta acrylglas gewähren wir eine Garantie von 10 Jahren ab Verkaufsdatum gegen Bruch infolge von Bewitterung, sowie übermäßigen Verlust der Lichtdurchlässigkeit. Die ausführlichen Garantiebedingungen, insbesondere die Voraussetzungen und Einschränkungen der Garantie sind abrufbar unter www.gutta.de. Auf Wunsch werden die Garantiebedingungen in Textform zugesandt.

Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise auf Seite 9, um die Lebensdauer der Platten nicht zu beeinträchtigen.

Glatt klar
extrudiert

Glatt bronce
extrudiert



Glatt Opal 32*
Glatt Opal 64**

Cristall grob klar
extrudiert

Cristall grob bronce
extrudiert

Schnecke klar
extrudiert

Rinde klar
extrudiert

Rinde bronce
extrudiert

Pyramide klar
extrudiert

Baumrinde bronce
extrudiert

Baumrinde klar
extrudiert

* extrudiert Lichtdurchlässigkeit ca. 32 – 36 % / ** gegossen Lichtdurchlässigkeit ca. 64 – 70 %

= beidseitige Struktur

acrylcolor

Technische Daten:

Strukturen:	Glatt gegossen
Stärke:	3 mm
Farben:	rot, grün, orange, blau, grau, opal
Größe:	max. 1520 mm x 2050 mm

Verarbeitung



Trennen/Schneiden

am besten eignet sich eine Hand- oder Tischkreissäge mit feinverzahntem Sägeblatt. Achten sie dabei auf gute Auflage.

Achtung: Ziehen Sie die Schutzfolie erst nach der Bearbeitung ab!



Bohren

Mit handelsüblichen Metall- oder Holzbohrern. Die Bohrungen sollten 2 - 3 mm größer als der Schraubenschaftdurchmesser sein, um die Materialdehnung zu berücksichtigen. Legen Sie eine Holzunterlage unter die Bohrstelle.



Kleben

Verwenden Sie einen für Polystyrol und Acryl geeigneten Kleber. Verfahren Sie bei der Anwendung nach den Angaben des Herstellers.



Reinigung

gutta Dekorlatten werden mit Wasser, Spülmitteln und Fensterleder oder Wolltüchern gereinigt.

Benutzen Sie keinesfalls scharfe oder scheuernde Reiniger oder Polituren!



Bemalen und Bedrucken

gutta Dekorplatten kann man zum Beispiel mit handelsüblichen Folienstiften (Lumocolor) oder geeigneten Farben (Window Color) bemalen, sowie mit geeigneten Druckfarben bedrucken.

gutta aluline
das vielseitige Profilsystem für Heim und Hobby
Von Raumteilern über Kleinmöbel und Duschabtrennungen bis hin zur Verglasung (Im Außenbereich nur mit acrylglas einsetzbar): Mit **gutta aluline** Rahmenprofilen verwirklichen kreative Selbermacher Bau- und Bastelideen jeder Art.

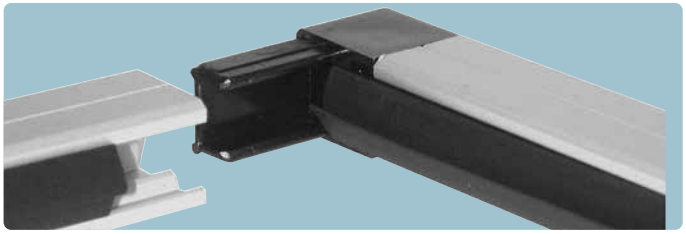

Das System
Das **gutta aluline** Profilsystem besteht aus drei Profil-Typen (U- H- und Eck-Profil). Jeder Stab aus silber eloxiertem Aluminium ist 2 m lang. Er wird mit einer Metallsäge nach Bedarf gekürzt. Stabile Eckverbinder aus Polycarbonat fügen die Profile zusammen. In die Nuten der Profilstäbe können Werkstoffplatten von 2 bis 6 mm oder 10 mm Stärke eingesetzt werden. Bei Materialstärken bis 6 mm sowie zur Abdichtung werden zusätzlich dauerelastische TPE-Profildichtungen aus dem professionellen Fensterbau verwendet.

Plattenmaterialien:
gutta aluline fügt sich in jeden Bau- oder Einrichtungsstil ein. Es ist z. B. für Platten aus Kunststoff, Holz, Metall, Lochblech oder Glas geeignet. Entscheidend ist die Materialstärke von mindestens 2 bis maximal 10 mm. Durch die Verwendung von TPE-Profildichtungen werden die Platten sicher und dauerhaft gegen Nässeeintritt und Geräusche isoliert. Dadurch eignet sich **gutta aluline** – in Verbindung mit witterungsfesten Platten (gutta acrylglas) – auch hervorragend für den Außeneinsatz.

Für Abtrennungen und Wände:
Zweidimensionale Abtrennungen, zum Beispiel individuell gefertigte Duschwände, oder Raumteiler lassen sich bereits einfach nur mit den U-Profilen und Eckverbindern aufbauen. Im Sanitärbereich sind transparente Kunststoffplatten (**gutta polystyrolglas** oder **gutta acrylglas**) als Flächenmaterial bestens geeignet. Durch die TPE-Profildichtung sind gutta aluline Abtrennungen spritzwasser- und regendicht.

Für den Bau von Objekten:
Für dreidimensionale, räumliche Konstruktionen werden alle drei Profiltypen benötigt. Zuerst sind die Profile passend zu kürzen. Das geschieht mit einer normalen Metallsäge, beispielsweise einem Elektrofuchsschwanz. Dann werden die Profildichtungen auf die zugeschnittenen Platten geschoben und in die Profil-Nut eingefügt. Im dritten Schritt werden die Segmente mit den Eckverbindern zusammen gesetzt.

Eine ausführliche Montageanleitung finden Sie in jeder Eckverbinder Verpackung!

Aluline Eigenschaften
- hochwertig
- vielseitig
- elegante Optik
- leicht zu verarbeiten
- robust und stabil
- aluline ist im Außenbereich einsetzbar

Aluline Anwendungsbeispiele
- Raumteiler
- Regalsysteme
- Kleinmöbel
- Garten- und Gewächshäuser
- Windfänge / Windschutz
- Fenster / Verglasungen
- . . . und Ihre Idee!

Die Komponenten



Art.-Nr. 3440081
gutta aluline
U-Profil Stab 2,00 m



Art.-Nr. 3440083
gutta aluline
Eck-Profil Stab 2,00 m



Art.-Nr. 3440082
gutta aluline
H-Profil Stab 2,00 m



Art.-Nr. 3440086
gutta aluline Profildichtung
2-6 mm, Beutel mit 2 lfm.



Art.-Nr. 3440089
gutta aluline Eckverbinder
Beutel mit 4 Stück

Produktprogramm

Neben unseren **gutta Dekorplatten** finden Sie noch viele weitere Produkte für Bau, Garten und Hobby in unserem Programm:

- **Bitumenwellplatten** mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Ausführungen und Farben.
- **Noppenbahnen** für hohe Sicherheit bei Grundmauerschutz, Sauberkeitsschicht uvm.
- **Wellplatten** aus Acryl, Polycarbonat, PVC, und Polyester in verschiedenen Wellungen mit passenden Verlegezubehören.
- **Hohlkammerplatten** aus Polycarbonat und Acryl mit guten Wärmedämmeigenschaften und passenden Verlegesystemen aus Kunststoff oder Aluminium.
- **Hohlkammerpaneele** aus PVC oder Polycarbonat verlegeleicht mit praktischer Nut- und Federverbindung.
- **Effektplatten** selbstklebende Kunststoffdekorplatten mit edler Optik z. B. in Metall, Holz oder Leder.
- **Terrassendach-Bausätze** Die Komplettlösung zum Selberbauen. Für Terrasse, Balkon, Carport und Pergola.
- **Haustürvordächer** der perfekte Schutz für Ihren Eingangsbereich. Stabil, leicht und langlebig in dekorativem Design.
- **Gartenprodukte** ein umfangreiches Sortiment an Rasengitter, Gewächshäuser, Hochbeete, Frühbeete, Gartenvliese, Gitterfolien uvm.

Bitte fordern Sie unser ausführliches Informationsmaterial an!

4 003412 032719

Prospekt-Nr.: 9500230

D - 21/21 - 10 - EPP

Gutta Werke GmbH | www.gutta.de